


Sormatech



we exceed your expectation
simply clever

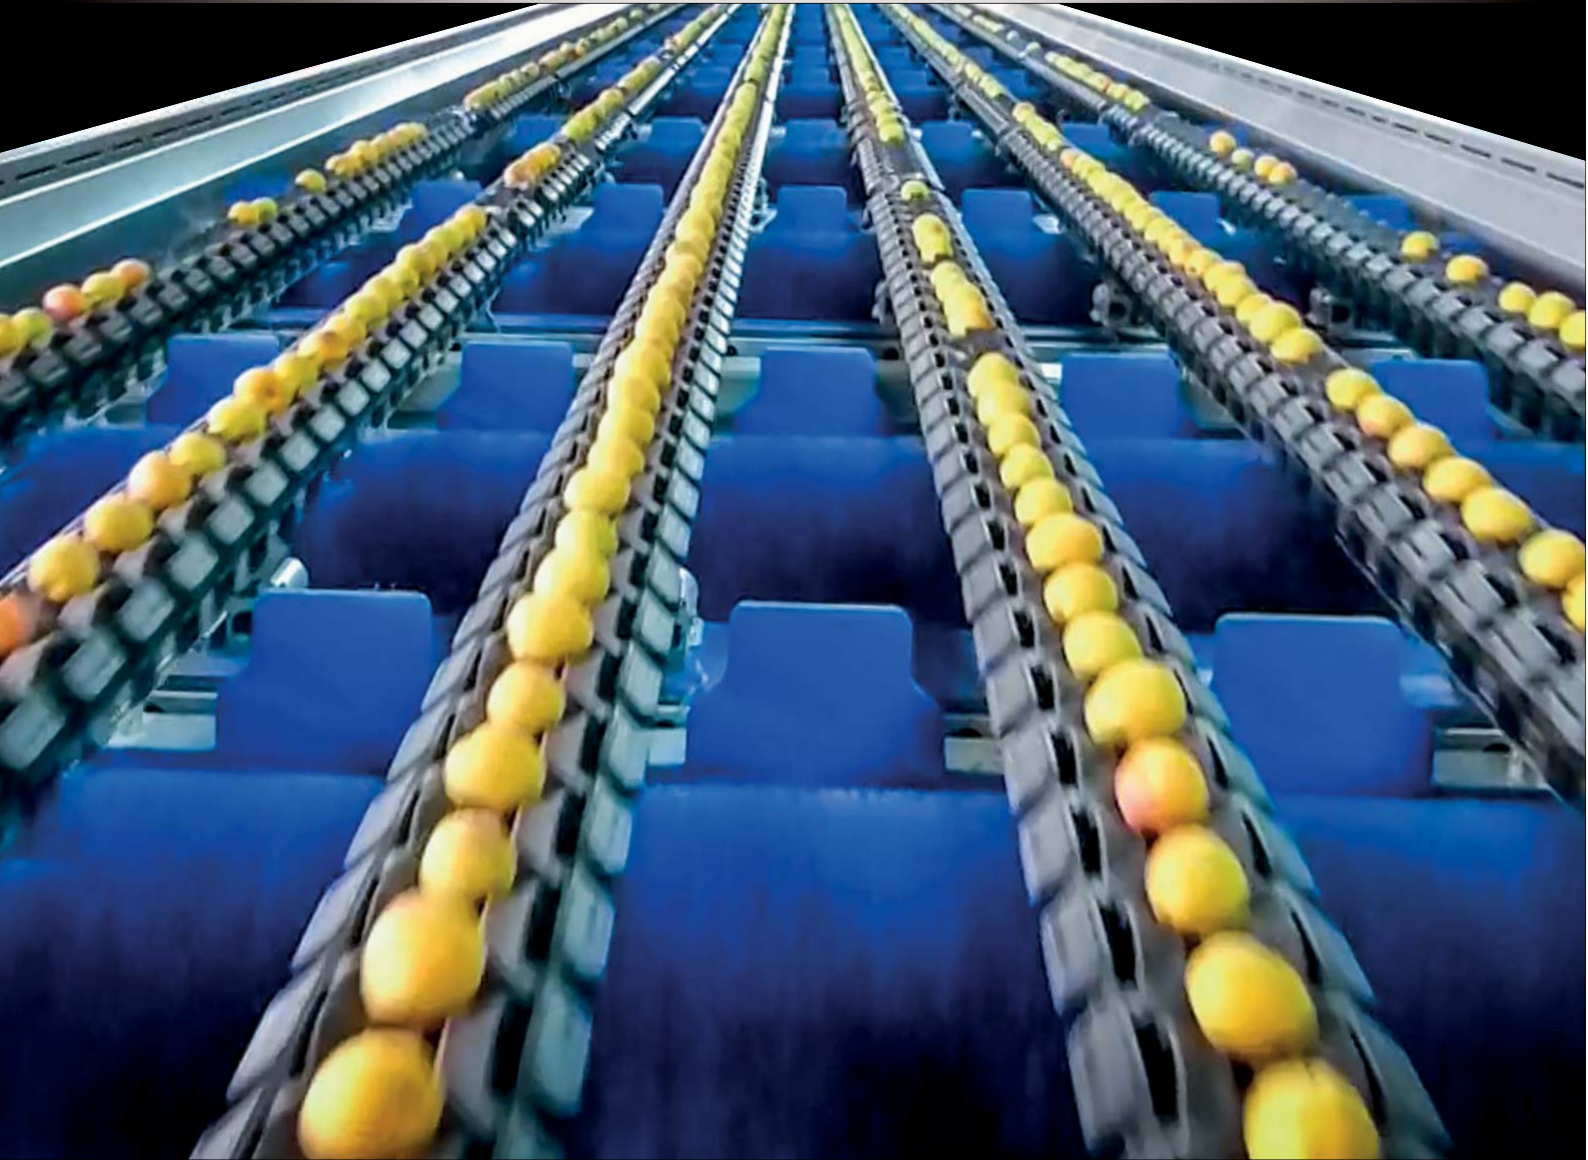

Sorma Group

www.sormagroup.com

Generale

N° di linee: 2-10

N° di uscite: fino a 50

Velocità: 15 frutti al secondo peso/diametro/colore/qualità

Nastri a V

Nastri di riciclo per la frutta mal posizionata

Precisione

Scostamento medio con l'uso di un peso di 200g

(a 15 frutti al secondo) 1g

90% di riempimento attraverso la rotazione controllata dei carrellini

Passo

95,25 mm / 127 mm

Controllo del peso

2 celle di carico per linea, contatto simultaneo

Taratura dei singoli carrelli

Auto taratura continua

300 letture per frutto

Risoluzione 0,1 g

Trasportatore

Modello S

Sistema software opzionale

InstanVIS: Ottica Colore/Diametro/Forma

InstanDEF-QI: Qualità esterna/Morbido/Marcio

HyperVision: Qualità esterna/Morbido/Marcio 360 gradi

InstanTAB: Tablet 10" robusta per il controllo remoto della calibratrice

Sistema di lavaggio automatico dei carrellini

Sistema di lubrificazione automatico delle catene

Sistema software standard


InstanGRAB: software di controllo di selezione-peso

Selezionatrice per peso con scarico ottimizzato (confezione)

Stazione di controllo integrata con touch screen 21,5/32"

Supporto tecnico remoto

Sistema operativo Linux

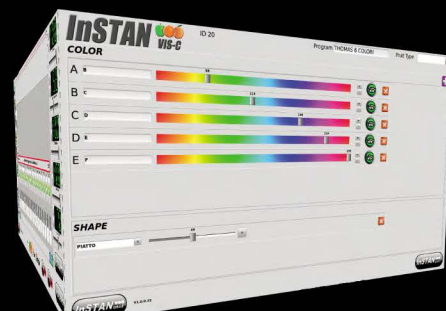

General Information

No. of lanes: 2-10
No. of outlets: up to 50
Speed: 15 fruits per second weight/diameter/color/quality
V-belts prealignment
Recycling belt conveyor for fruit wrongly positioned

Accuracy

Average deviation when using 200g weight
(at 15 fruits per second) 1g
90% of filling through the rotation controlled of the carrier

Pitch

95,25 mm / 127 mm

Weight control

2 load cells per lane, simultaneous contact
Single carrier tare
Continuous automatic tare
300 readings per fruit
Resolution 0,1 g

Carrier


Model S

Optional software system

InstanVIS: Optics Color/Diameter/Shape
InstanDEF-QI: External quality/Soft/Rot
HyperVision: External quality/Soft/Rot 360 degree
InstanTAB: 10" rugged tablet for sorter remote-control management
Automatic carrier washing system
Automatic chain lubrication system

Standard software system

InstanGRAB: sorting-weighing control software
Sorter by weight with optimized tipping (pack)
Integrated control station with 21,5/32" touch screen
Remote technical support
Linux operating system

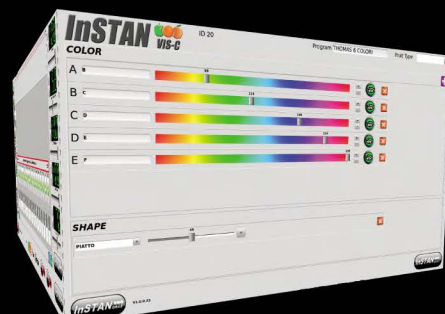

General

Nº de líneas: 2-10
Nº de salidas: hasta 50
Velocidad: 15 frutos por segundo peso/diámetro/color/calidad
Prealineador en V
Cintas de retorno del fruto mal posicionado

Precisión

Desviación estándar al usar un peso de 200g
(a 15 frutos por segundo) 1g
90% de llenado mediante rotación controlada de rodillos

Paso

95,25 mm / 127 mm

Control de peso

2 células de carga por línea, contacto simultáneo
Tara de taza individual
Autotara continua
300 lecturas por fruto
Resolución 0,1 g

Transportador


Modelo S

Sistema software opcional

InstanVIS: Óptica Color/Diámetro/Forma
InstanDEF-QI: Calidad externa/Maduro/Podrido
HyperVision: Calidad externa/Maduro/Podrido 360 grados
InstanTAB: Tableta 10" industrial para control remoto calibrador
Sistema de lavado de tazas automático
Sistema de lubricación de cadena automático

Sistema software estándar

InstanGRAB: software de control de la clasificación-peso
Clasificador por peso con descarga optimizada (confección)
Estación de control integrada con pantalla táctil 21,5/32"
Soporte técnico remoto
Sistema operativo Linux

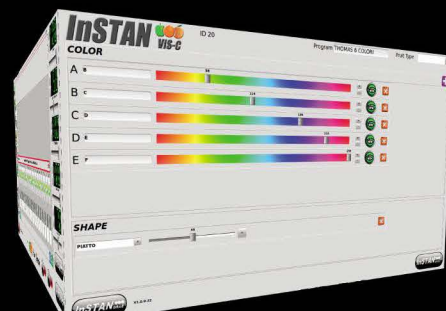

Général

N° de lignes: 2-10

N° de sorties: jusqu'à 50

Vitesse: 15 fruits à la seconde poids/diamètre/couleur/qualité

Bandes en V pour le préalignement

Tapis de recyclage pour les fruits mal positionnés

Précision

Tolérance moyenne avec l'utilisation d'un poids de 200g

(à 15 fruits/seconde) 1g

90% de remplissage grâce à la rotation contrôlée du transporteur

Pas

95,25 mm / 127 mm

Contrôle du poids

2 cellules de pesée par ligne, reliées en simultanée

Tarage de chaque roller

Auto-tarage continu

300 relevés par fruit

Résolution 0,1 g

Transporteurs

Modèle S

Programme optionnel

InstanVIS: Optique/Couleur/Diamètre/Forme

InstanDEF-QI: Qualité externe/Mature/Pourri

HyperVision: Qualité externe/Mature/Pourri 360 degrés

InstanTAB: Tablette 10 pouces pour le contrôle de la calibreuse

Système automatique de lavage des rollers

Système automatique de lubrification de la chaîne

Programme standard


InstanGRAB: programme de contrôle de sélection-poids

Sélection par poids avec déchargement optimisé (confections)

Station de contrôle intégrée avec écran tactile 21,5/32 pouces

Support technique

Système Linux

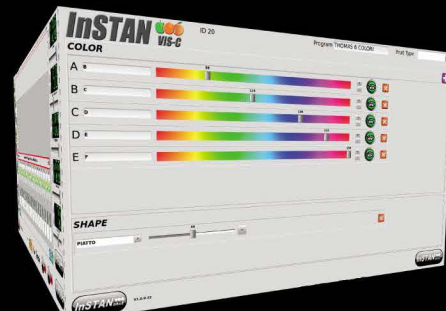

Sormatech

Basisinformation :

Anzahl Bahnen : 2-10
 Anzahl Ausgänge : bis 50
 Geschwindigkeit : 15 Früchte/sek. Gewicht/Durchmesser/Farbe

Wiegen :

2 Wiegezellen pro Bahn bei gleichzeitigem Kontakt,
 Tarierung der einzelnen Carrier,
 Kontinuierliche automatische Tarierung,
 300 Messungen pro Frucht,
 Auflösung : 0,1g

Genauigkeit :

Schnittabweichung bei 200 g und 15 Früchten/sek ist 1g

Carrier :

Modell S

Pitchabstand :


95,25 mm / 127 mm

Standard Software :

InstanGRAB: Sortier- und Wiegesoftware bei Sortieren nach Gewicht optimiertes
 Tipping der Carrier
 21,5" Touch Screen
 Technischer Support über Remote-System
 Linux-Betriebssoftware

Optionale Softwaremodule :

InstanVIS: Optics Farbe/Durchmesser/Form/Infrarot LED Licht
 Instant Defect: externe Qualität
 InstanTAB: 10" Tablet als Fernbedienung
 Automatisches Carrier-Waschsystem
 Automatische Kettenschmierung

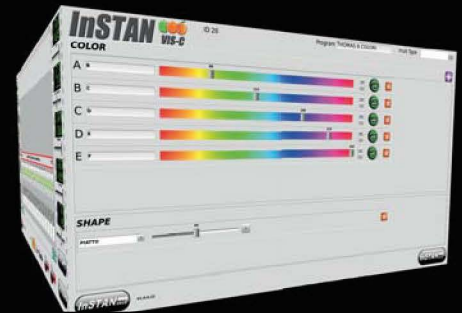

Sormatech

Общая информация

Количество дорожек: 2-10

Количество выходов: до 50

Скорость: 15 фруктов в секунду -вес/диаметр/цвет

Контроль веса

2 загрузочные ячейки на дорожку, одновременный контакт

Тарировка отдельного транспортера

Автоматическая непрерывная тарировка

300 замеров на 1 фрукт

Разрешение 0,1 г

Точность

Стандартное отклонение при использовании веса в 200 г

(на 15 фруктах в секунду) 1 г

Транспортер

Модель S

Шаг

95,25 mm / 127 mm

Система стандартного программного обеспечения

InstanGRAB: программное обеспечение для управления сортировкой-взвешиванием

Сортировщик по весу с оптимизированной загрузкой (пакет)

Интегрированная система управления с ИК сенсорным экраном 21,5"

Дистанционная техническая поддержка

Операционная система Linux

Опциональная система программного обеспечения

InstanVIS: Оптика (Цвет/Диаметр)/Форма / Инфракрасный светодиод

Instant Defect: Определение внешних дефектов

InstanTAB: tablet 10" для дистанционного управления сортировщика

Автоматическая система чистки транспортера

Автоматическая система смазки цепи

