

PESATRICE ELETTRONICA WD4-125S



PESATRICE ELETTRONICA mod. WD4-125S

Macchina ad alta produttività, adatta a lavorare contemporaneamente con più confezionatrici, anche a pesi differenziati. Senza nastro di ricircolo, i prodotti non rientranti nelle tolleranze restano sulle tazze e sono riutilizzati in combinazioni successive.

La macchina è composta da:

- tramoggia di alimentazione con deposito frutta,
- sistema di alimentazione a rulli rotanti, a due linee indipendenti e singolatori,
- sistema di sincronizzazione e carico frutti su 4 linee di tazze di trasporto,
- sistema di pesatura frutti a 4 canali indipendenti con cella di carico in grado di pesare direttamente i frutti trasportati dalle tazze (pesatura dinamica),
- nr. 4 nastri indipendenti per la formazione e scarico del peso,
- quadro elettronico a touch-screen, previsto per il funzionamento totalmente in automatico, completo di programmatore per campo di tolleranza di lavorazione.

Precisione del peso entro il campo di tolleranza preimpostata.

Peso delle confezioni: da 0,5 a 5 kg.

La pesatrice può lavorare prodotti di dimensione compresa tra: un minimo di 40mm e un massimo di 110mm.

ELECTRONIC WEIGHING MACHINE mod. WD4-125S

High productivity machine to work with several packaging machines at the same time, each one also with several weights. Without recirculating belt conveyor, the products exceeding the weight tolerance setting lay on the cups to be used again.

The machine consists of:

- feeding hopper with fruit deposit,
- roller in-feed system with two independent lines and singulators,
- fruit synchronization and loading system on 4 lines of transport cups,
- fruit weighing system with 4 independent channels with load cell capable of directly weighing the fruit transported by the cups (dynamic weighing),
- n. 4 independent belts for the formation and unloading of the weight,
- electronic panel with touch-screen for the automatic working complete with video screen and keyboard to enter the working parameters (weight, tolerance etc.),

Weight precision within the tolerance parameters.

Weight of packs: from 0,5 to 5 Kg.

Fruits size: min. 40mm - max. 100mm



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

PRODUZIONE
OUTPUT
PRODUCTION
LEISTUNG
PRODUCCIÓN
Производство


up to 70 packs/min

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA
INSTALLED POWER
PUISSANCE ELECTRIQUE INSTALLÉE
ANSCHLUSSWERT ELEKTR
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA
Установленная мощность

5 kW - 50 Hz - 400 V

CONSUMO ARIA
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION D'AIR
LUFTVERBRAUCH
CONSUMO DE AIRE
Потребление воздуха

120 NI/min - 6 bar

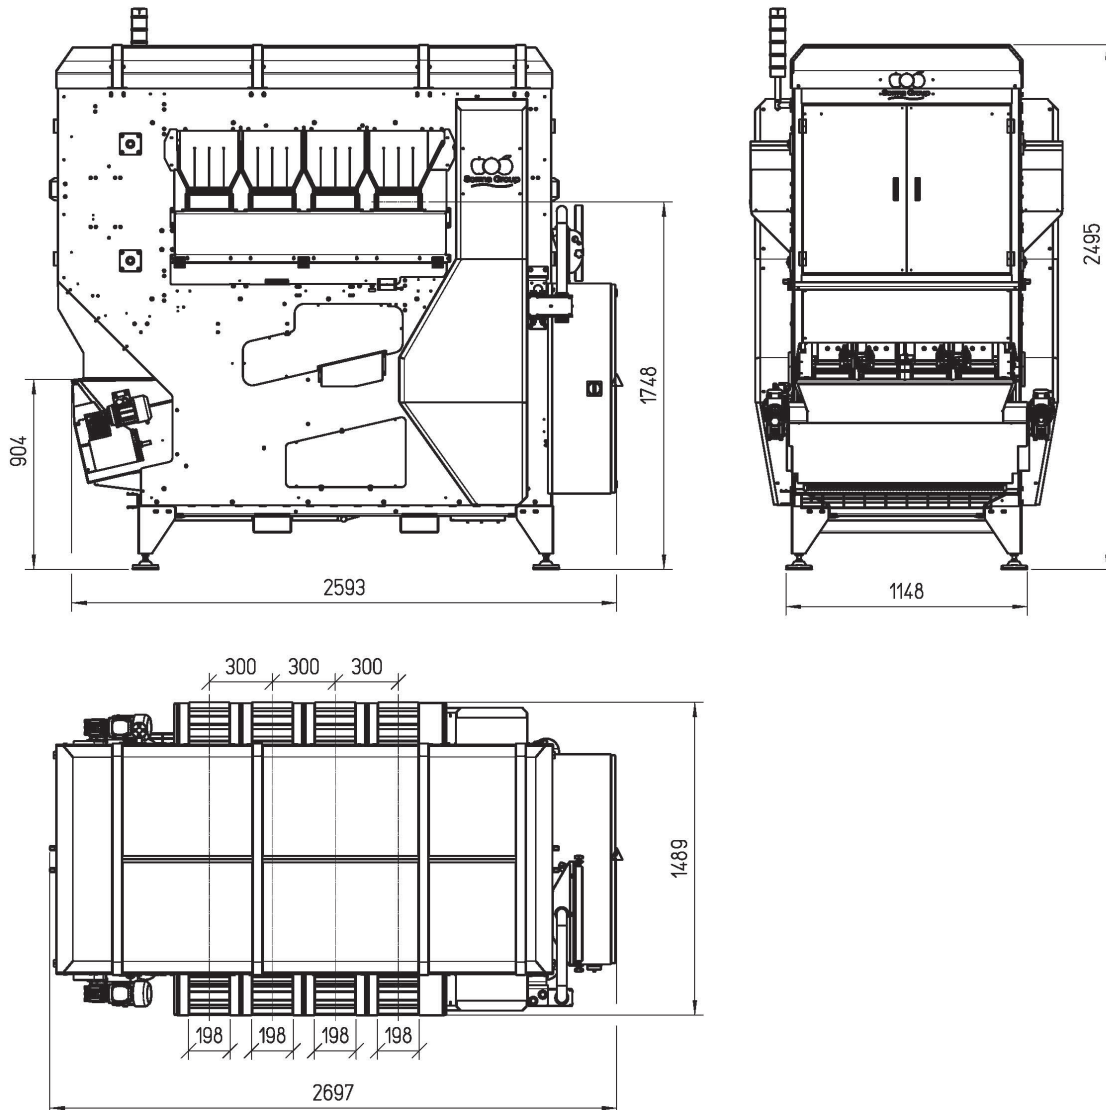

PESATRICE ELETTRONICA WD4-125S

AGENTE DI ZONA / LOCAL DEALER



SORMA S.p.A.

via Delle Mele, 65 - 47522 Cesena (FC) - ITALY

Tel. (+39) 0547 418611 - Fax. (+39) 0547 418612

sorma@sormaitalia.com - www.sormagroup.com